

Gumitömlő hidraulikus fékcsőhöz – SAE J1401

Alkalmazás:

Rugalmas gumitömlő hidraulikus fékrendszerrel rendelkező járművekhez, nem ásványolaj alapú fékfolyadékkal.

Jellegzetesség:

Nagy flexibilitás, hosszú élettartam.

Szabvány/megfelelőség:

SAE J1401.

Hőmérséklet tartomány:

-40°C-tól +80°C-ig

Belső cső:

anyaga EPDM, fekete, sima.

Erősítés:

PVA textillel fonatolt.

Külső réteg:

EPDM, fekete, ellenáll az időjárás viszontagságainak, sima vagy bordás kivitel. 2 fehér vagy sárga, hossz menti torziós csíkkal.



Márkázás:

Fehér betűk: „DOT - K&K HH/NN/ÉE 1/8 HL”

DOT:


Az Amerikai Közlekedési Felügyelet rövidítése (Department Of Transportation).

1/8:

A belső átmérő névleges értéke collban.

HL:

Térfogat tágulási karakterisztika jelölése. H=hydraulic hose (hidraulikus tömlő), L=low expansion (alacsony tágulékonyosság).

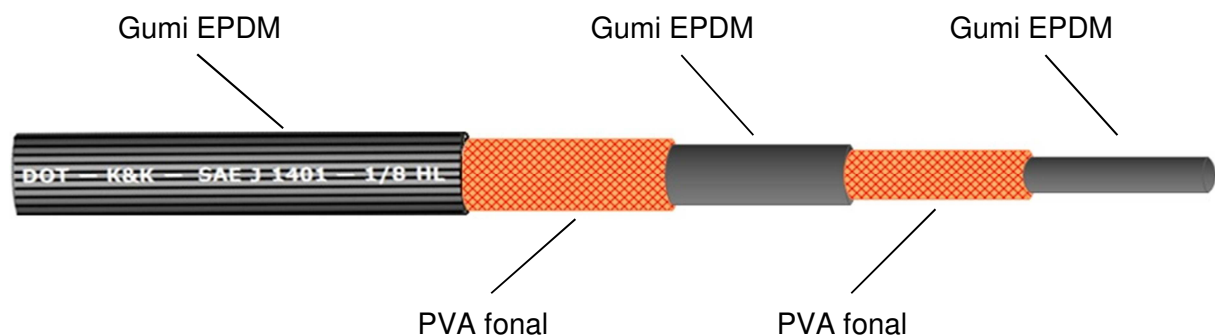

Belső Ø		Falvastagság	Külső Ø	Üzemi nyomás	Szövetrétegek száma	Hajlítási sugár	Súly kb.	Tekercs hossz
mm	coll	mm	mm	bar		(min.) mm	kg/m	(max.) m
3,2-3,6	1/8	3,45-3,8	10,5-10,8	120	2	25	0,089	200